


554 PROLIFLUIDE RAPIDE BLANC

Le mortier-colle idéal pour les chantiers en pierres naturelles

PAREXLANKO innove avec 554 PROLIFLUIDE RAPIDE de couleur BLANCHE. Il s'agit d'un mortier-colle dédié à la mise en œuvre de pierres naturelles ou pierres reconstituées sur tous les sols y compris dans les locaux à fortes sollicitations P4 et P4S.

554 PROLIFLUIDE RAPIDE BLANC peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, en travaux neufs comme en rénovation.

UN MORTIER-COLLE HAUTE PERFORMANCE POUR LES CHANTIERS EN PIERRES NATURELLES

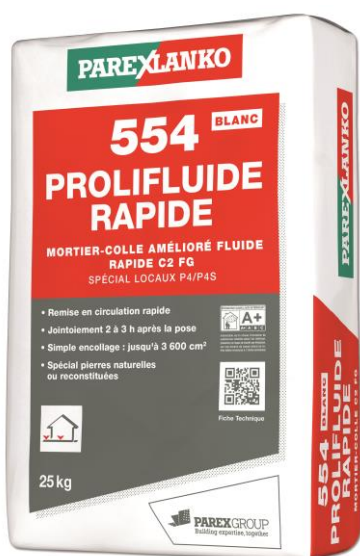

554 PROLIFLUIDE RAPIDE BLANC est parfaitement adapté à la pose de pierres naturelles. En effet sa couleur blanche garantit un collage sans tâches ni efflorescences. Son piégeage rapide est idéal pour la mise en œuvre de pierres reconstituées ayant un taux de polymères élevé mais également pour les carreaux de céramiques de très faible porosité.

... ET POUR LES SOLS DE LOCAUX A GRAND TRAFIC

Les travaux réalisés sur les sols de locaux à grand trafic se caractérisent par de multiples contraintes, à la fois techniques et économiques. Pour un maître d'ouvrage, toute intervention peut entraîner un ralentissement ou un arrêt momentané de l'activité commerciale. Il est donc indispensable pour les entreprises d'intervenir sur ces sols avec des systèmes optimisés qui permettent une remise en circulation rapide.

Grâce à ses caractéristiques techniques – fluide pour éviter le double encollage - et avec son grand confort de mise en œuvre, 554 PROLIFLUIDE RAPIDE est destiné aux travaux neufs ou de rénovation qui nécessitent une remise en service très rapide des locaux (centres commerciaux, supermarchés, halls de gares, hôpitaux, aéroports, restaurants et cuisines collectives, etc...).

Le jointoiement peut être réalisé 2 à 3 heures seulement après la pose de carreaux et la mise en service est effective seulement après 12 heures.

DES PERFORMANCES TECHNIQUES AU SERVICE D'UN GRAND CONFORT DE MISE EN OEUVRE

554 PROLIFLUIDE RAPIDE est une colle rapide (blocage des carreaux), cependant son temps de vie en auge permet de travailler entre 20 à 30 minutes. Sa formulation est fluide, sans remontée de produit entre les carreaux.

- **La préparation du produit :**

Le mortier-colle, sur la base d'un sac de 25 kg, doit être mélangé avec 5 à 5,5 litres d'eau propre, soit 20 à 22 % d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

- **L'application :**

Le mortier-colle **554 PROLIFFLUIDE RAPIDE** s'applique sur le support avec une spatule crantée à dents demi-lune, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application s'effectue avec le côté lisse de la spatule, afin de bien couvrir le support, puis de régler l'épaisseur de colle avec la spatule crantée. Grâce à sa grande fluidité, **554 PROLIFFLUIDE RAPIDE** est adapté à la pose par simple encollage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Blanche

Densité apparente de la poudre : 1,4 ±0,1

pH : 12 ±0,1

Composition : liants hydrauliques, résine plastifiante, charges minérales et adjuvants

Dosage en eau : 5 à 5,5 litres

Consommation : 4 à 7 kg/m²

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION

Temps ouvert : 30 minutes environ

Temps d'ajustabilité : 20 minutes environ

Temps de vie en auge : 60 minutes ± 10 minutes

Durcissement définitif : 2 à 3 h

Délai avant mise en circulation :

Trafic normal 5 heures après réalisation des joints

Trafic intense : 12 h après réalisation des joints

CONDITIONNEMENT :

Sac de 25 kg



Réseaux de distribution : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.

A propos du Groupe Parex

Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l'industrie de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, **Parex** a réalisé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de sols, des systèmes d'étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. **Parex** en France, c'est aujourd'hui 250 millions d'euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service.

Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale **Parexlanko**.

Contact Presse



Virginie ADAM - ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Dominique Flam - ligne directe : 01 41 38 95 21

dominique.flam@salesfactorypr.fr

Contact Groupe Parex

Caroline GEOFFROY – 06 75 24 52 29 -

caroline.geoffroy@parex-group.com